




KATALOG 2024

30
LET

TRADICE A ZKUŠENOSTI



awemak

ADVANCED AGRICULTURAL MACHINERY



www.awemak.cz

O NÁS

Výroba zemědělských strojů je u nás již tradicí. Po několik generací vyrábíme díly a stroje pro zemědělství. V roce 1989 byla rodinná kovárna přeměněna na závod pro výrobu zemědělských strojů pod názvem AWEMAK. Rozsáhlé zkušenosti shromážděné za 34 let práce nám umožňují vytvářet řešení šitá na míru potřebám moderního zemědělství.

V souladu s celosvětovými trendy neustále rozšiřujeme sortiment vyráběných strojů. Naším cílem je vytvářet spolehlivá řešení pro nejnáročnější zákazníky, činíme tak neustálým zlepšováním kvality našich výrobků a služeb zákazníkům.

OZYRYS BTB


Diskový podmítač

SPECIFIKACE


- Dvě řady disků Φ 560 mm
- Gumová ochrana disků
- Nastavitelná rozteč disků 88 nebo 100 cm
- Plynule nastavitelná pracovní hloubka
- Trubkový válec Φ 500 mm
- Aktivní boční clony
- Bezúdržbové náboje.

DALŠÍ MOŽNOSTI


- Disky AMA/italské
- Disk Φ 510 mm
- Bezúdržbové náboje NSK/FKL
- Zpevněné nohy disků
- Disk Φ 610 mm (pouze s bezúdržbovým nábojem)
- LED osvětlení
- Řada shrnovačů před nebo za hřídely
- Odpružená ložiska hřidelí
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Nárazová lišta
- Válce (tabulka na konci katalogu).




LED osvětlení




Řada shrnovačů před nebo za hřídely



Odpružená ložiska hřidelí



Nárazová lišta



Hydraulická regulace pracovní hloubky

MODEL	BTB 25	BTB 27	BTB 30	BTB 35	BTB 40
[M]	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0
KG	1150	1250	1400	1500	1750
[SZT]	20	22	24	28	32
[KM]	70-100	80-110	90-120	100-130	120-180
Ø	560	560	560	560	560

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

ASTRA ATB


Diskový podmítač

SPECIFIKACE


- Dvě řady disků Φ 560 mm
- Gumová ochrana disků
- Nastavitelná rozteč mezi řadami disků 88 nebo 100 cm
- Hydropaket se dvěma písty
- Trubkový válec Φ 500 mm
- Aktivní boční clony
- Bezúdržbové náboje.

DALŠÍ MOŽNOSTI


- Disky AMA/italské
- Disk Φ 510 mm
- Non-stop pružinové jištění (pouze disk Φ 510 mm)
- Bezúdržbové náboje NSK/FKL
- LED osvětlení
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Nárazová lišta
- Válce (tabulka na konci katalogu).



LED osvětlení



Nárazová lišta



Hydraulická regulace pracovní hloubky

MODEL	ATB 25	ATB 27	ATB 30	ATB 40
[M]	2,5	2,7	3,0	4,0
KG	1200	1250	1400	1800
[SZT]	20	22	24	32
[KM]	60-90	80-120	90-130	120-180
Ø	560	560	560	560

*Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

ASTRA ATBD



Diskový podmítač polonesený

SPECIFIKACE

- Dvě řady disků Φ 560 mm
- Pneumatiková hřídel 12 kol (pracovní šířka 3 m)
- Gumová ochrana disků
- Nastavitelná rozteč mezi řadami disků 88 nebo 100 cm
- Dva píсты
- Aktivní boční clony
- Bezúdržbové náboje.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Disky AMA/italské
- Non-stop pružinové jištění (pouze disk Φ 510 mm)
- Bezúdržbové náboje NSK/FKL
- LED osvětlení
- Hydraulická podpěrná patka
- Nárazová lišta.



LED osvětlení

Nárazová lišta

Hydraulická podpěrná patka

MODEL	ATBD 25	ATBD 30	ATBD 40
[M]	2,5	3,0	4,0
KG	2000	2200	2800
[SZT]	20	24	32
[KM]	60-90	90-130	120-180
Φ	560	560	560

*Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

OZYRYS BTF


Diskový podmítač na přední závěs

SPECIFIKACE

- Dvě řady disků Φ 560 mm
- Podpěrná kola R15/200
- Gumová ochrana disků
- Rozteč mezi řadami disků 100 cm
- Aktivní boční clony
- Bezúdržbové náboje.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Disky AMA/italské
- Non-stop pružinové jištění (pouze disk Φ 510 mm)
- Bezúdržbové náboje NSK/FKL
- Disky Φ 610 mm (pouze s bezúdržbovým nábojem)
- LED osvětlení
- Nárazová lišta
- Trubkový válec Φ 500.



LED osvětlení



Nárazová lišta

MODEL	BTF 25	BTF 30
[M]	2,5	3,0
KG	920	1000
[SZT]	20	24
[KM]	70-90	80-100
Ø	560	560

AMON BTL

Diskový podmítač

SPECIFIKACE

- Dvě řady disků Φ 510 mm
- Gumová ochrana disků
- Rozteč mezi řadami disků 65 cm
- Rameno závěsu
- Trubkový válec Φ 500 mm
- Bezúdržbové náboje.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Boční clony
- Válce (tabulka na konci katalogu).



Boční clony

MODEL	BTL 1.0	BTL 1.2	BTL 1.5	BTL 1.8	BTL 2.0	BTL 2.2
[M]	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2
KG	350	400	500	550	600	650
[SZT]	8	10	12	14	16	18
[KM]	>25	>30	>35	>40	>45	>50
Ø	510	510	510	510	510	510

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

VINA BTW

Diskový podmítač pro vinice a sady

SPECIFIKACE


- Dvě řady disků Φ 560 mm
- Gumová ochrana disků
- Rozteč mezi řadami disků 85 cm
- Trubkový válec Φ 500 mm
- Bezúdržbové náboje
- Pracovní šířka rovná přepravní šířce.

DALŠÍ MOŽNOSTI


- Disky AMA/italské
- Disk Φ 510 mm
- Bezúdržbový náboj NSK/FKL
- Vodicí lišta uliček
- LED osvětlení
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Nárazová lišta
- Nastavitelný vyrovnávač stop traktoru
- Boční clony
- Válce (tabulka na konci katalogu).




*Verze BTW 22



LED osvětlení



Nárazová lišta



Hydraulická regulace
pracovní hloubky

MODEL	BTW 11	BTW 12	BTW 15	BTW 18	BTW 20	BTW 22*
[M]	1,1	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2
KG	500	550	600	680	750	850
[SZT]	8	10	12	14	16	18
[KM]	>25	>30	>35	>40	>45	>50
Ø	560	560	560	560	560	560

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

OZYRYS BTH

Diskový podmítač – hydraulicky skládaný

SPECIFIKACE

- Dvě řady disků Φ 560 mm
- Gumová ochrana disků
- Rozteč mezi řadami disků 85 cm
- Trubkový válec Φ 500 mm
- Boční clony
- Bezúdržbové náboje.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Disky AMA/italské
- Disk Φ 610 mm (pouze s bezúdržbovým nábojem)
- Non-stop pružinové jištění (pouze disk Φ 510 mm)
- Zpevněné nohy disků
- Bezúdržbové náboje NSK/FKL
- Nárazová lišta
- Řada prutových zavláčovačů
- Dva přidavné písty pro skládání rámu
- LED osvětlení
- LED osvětlení + podběhy (polonesená verze)
- Aktivní boční clony
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Odpružená ložiska hřídelí
- Podpěrná přední kola 2x2 (kola R15/200) nebo (kola 10/18-12)
- Převážný vozík + oj (kola 400/60-15) nebo (kola 500/50-17)
- Hydraulická oj
- Hydraulická oj + šroub s okem (Φ 40, Φ 50) nebo typ K80
- Pneumatické brzdy
- Hydraulické brzdy
- Válc (tabulka na konci katalogu).



Přední podpěrná kola

Oj

Vozík

MODEL	BTH 40	BTH 45	BTH 50	BTH 60
[M]	4,0	4,5	5,0	6,0
KG	1900	2000	2500	2700
[SZT]	32	36	40	48
[KM]	120-150	130-150	140-180	160-190
Ø	560	560	560	560

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

ARES BTHX



Těžký diskový podmítač – hydraulicky skládaný

SPECIFIKACE

- Dvě řady disků Φ 560 mm
- Rám 120x120 mm
- Čtyři písty
- Hydraulické ventily na pístech
- Rozteč mezi řadami disků 100 cm s možností posunu
- Trubkový válec Φ 500 mm
- Aktivní boční clony
- Bezúdržbové náboje.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Disky AMA/italské
- Disk Φ 610 mm (pouze s bezúdržbovým nábojem)
- Zpevněné nohy disků
- Bezúdržbové náboje NSK/FKL
- Nárazová lišta
- Řada prutových zavlačovačů
- Bezúdržbová ložiska hřídelí UCF210
- LED osvětlení
- LED osvětlení + podběhy (polonesená verze)
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Odpružená ložiska hřídelí
- Podpěrná přední kola 2x2 (kola R15/200) nebo (kola 10/18-12)
- Převravní vozík + oj (kola 400/60-15) nebo (kola 500/50-17)
- Hydraulická oj
- Hydraulická oj + šroub s okem (Φ 40, Φ 50) nebo typ K80
- Pneumatické brzdy
- Hydraulické brzdy
- Válce (tabulka na konci katalogu).

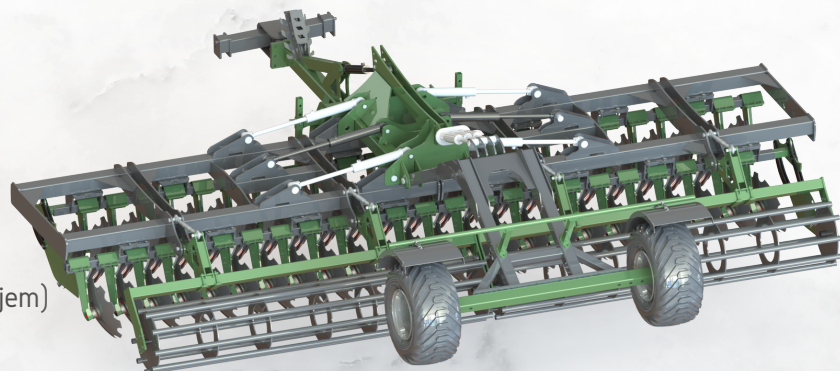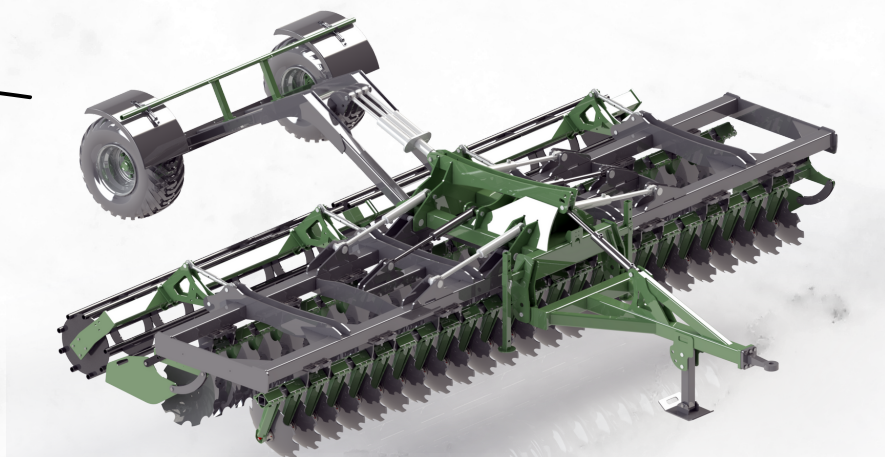

Přední podpěrná kola

Oj

Vozík

MODEL	BTHX 40	BTHX 45	BTHX 50	BTHX 60	BTHX 70
[M]	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
KG	3100	3200	3400	3800	4100
[SZT]	32	36	40	48	52
[KM]	130-160	140-170	150-190	170-200	190-220
Ø	560	560	560	560	560

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

TITAN BTA


Těžký diskový podmítač – hydraulicky skládaný

SPECIFIKACE

- Dvě řady disků Φ 560 mm
- Rám 180x180 mm
- Gumová ochrana Φ 43x210 mm
- Rozteč mezi řadami disků 100 cm
- Trubkový válec Φ 600 mm
- Aktivní boční clony
- Bezúdržbové náboje NSK/FKL
- Bezúdržbová ložiska hřídelí UCF210.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Disky AMA/italské
- Disk Φ 610 mm
- Nárazová lišta
- Řada prutových zavlačovačů
- Závaží na rámu +450 kg
- LED osvětlení (přední a zadní značky)
- LED osvětlení + podběhy (polonesená verze)
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Odpružená ložiska hřídelí
- Podpěrná přední kola 2x2 (kola R15/200) nebo (kola 10/18-12)
- Převážný vozík + oj (kola 500/50-17) složitelné pod stroj
- Hydraulická oj
- Šroub s okem (Φ 40, Φ 50) nebo typ K80 pouze s hydraulickou ojí
- Pneumatické brzdy
- Hydraulické brzdy
- Válce (tabulka na konci katalogu).

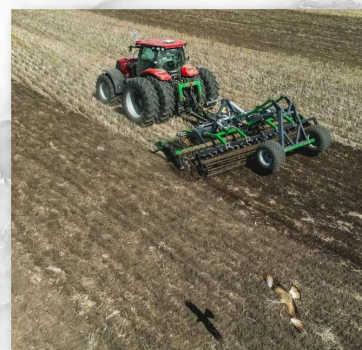

Přední podpěrná kola

Oj

Vozík

MODEL	BTA 40	BTA 45	BTA 50	BTA 60
[M]	4,0	4,5	5,0	6,0
KG	3200	3500	3800	4100
[SZT]	32	36	40	48
[KM]	125-150	140-170	150-180	180-210
Ø	460/510/560	460/510/560	460/510/560	460/510/560

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

GOLIATH CBTHD

Těžký diskový podmítač – hydraulicky skládaný



SPECIFIKACE

- Dvě řady disků Φ 620 mm
- Trubkový válec Φ 600 mm
- Rozteč mezi řadami disků 105 cm
- Převážný vozík
- Osvětlení
- Pneumatické brzdy
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Gumová ochrana Φ 50x210 mm
- Bezúdržbové náboje NSK
- Bezúdržbová ložiska hřídelí
- Kola před přidávací hřídelí
- Boční clony.



DALŠÍ MOŽNOSTI

- Nárazová lišta
- Řada prutových zavlačovačů
- Podpěrná přední kola 2x2 (kola 10/18-12)
- Hydraulická oj
- Šroub s okem (Φ 40, Φ 50) nebo typ K80 pouze s hydraulickou ojí
- Hydraulické brzdy
- Válce (tabulka na konci katalogu).



LED osvětlení

Řada prutových

Přední podpěrná kola

Nárazová lišta

Oj

MODEL	CBTHD 40	CBTHD 45	CBTHD 50	CBTHD 60
[M]	4,0	4,5	5,0	6,0
KG	5500	5900	6300	7500
[SZT]	32	36	40	48
[KM]	160-180	170-190	190-210	>230
$\emptyset$	620	620	620	620

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

CEZAR CFT


Diskový podmítač na přední závěs

SPECIFIKACE

- Dvě řady italských disků Φ 520x5 mm.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Přední podpěrná kola
- Vyrovnání přední smyk
- Hydraulická regulace předního vyrovnávacího smyku.



Italské disky Φ 520x5 mm



Hydraulická regulace předního vyrovnávacího smyku



Vyrovnání přední smyk

MODEL	CFT 25	CFT 27	CFT 30	CFT 40	CFT 45
 [M]	2,5	2,7	3,0	4,0	4,5
 KG	870	910	950	1250	1450
 [SZT]	22	24	26	36	40
	Pevný 	Pevný 	Pevný 	Hydraulické skládání 	Hydraulické skládání 
 [KM]	80	90	100-120	120-160	140-180
 Ø	520	520	520	520	520

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

OBALIX AS


Strnišťový podmítač

SPECIFIKACE

- Dvě řady radliček jištěných šroubem nebo pružinou
- Řada přidávacích disků Φ 460 mm s gumovou ochranou 35x180 mm
- Trubkový válec Φ 500 mm
- Pracovní prvky typu VOGEL&NOOT.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Dvě řady přidávacích disků
- Pracovní prvky typu
- LEMKEN (jištění šroubem)
- LED osvětlení
- Válce (tabulka na konci katalogu).



LED osvětlení



Pracovní prvky
typu VOGEL&NOOT



Pracovní prvky
typu LEMKEN



Dvě řady přidávacích disků

MODEL	AS 22	AS 26	AS 30
 [M]	2,2	2,6	3,0
 KG	800	900	980
 [SZT]	5	6	7
 [KM]	65-80	80-100	100-140

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

POLON CAS




Těžký strnišťový podmítač

SPECIFIKACE

- Tři řady pružných radliček jistěných pružinou
- Řada shrnovačů před hřídely
- Trubkový válec Φ 500 mm
- Pracovní prvky s dvouzubou radličkou.

DALŠÍ MOŽNOSTI


- LED osvětlení
- Válce (tabulka na konci katalogu).

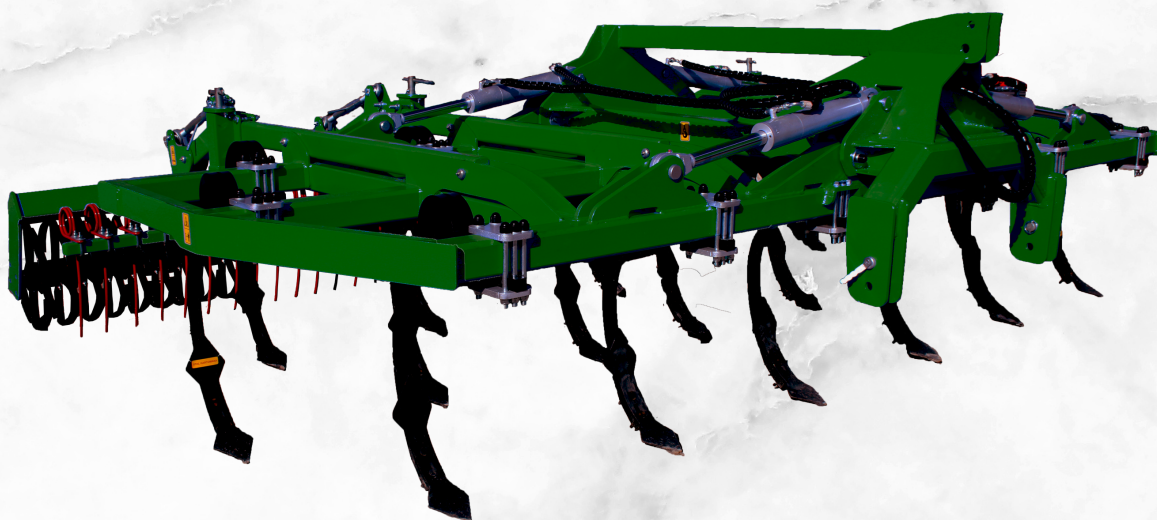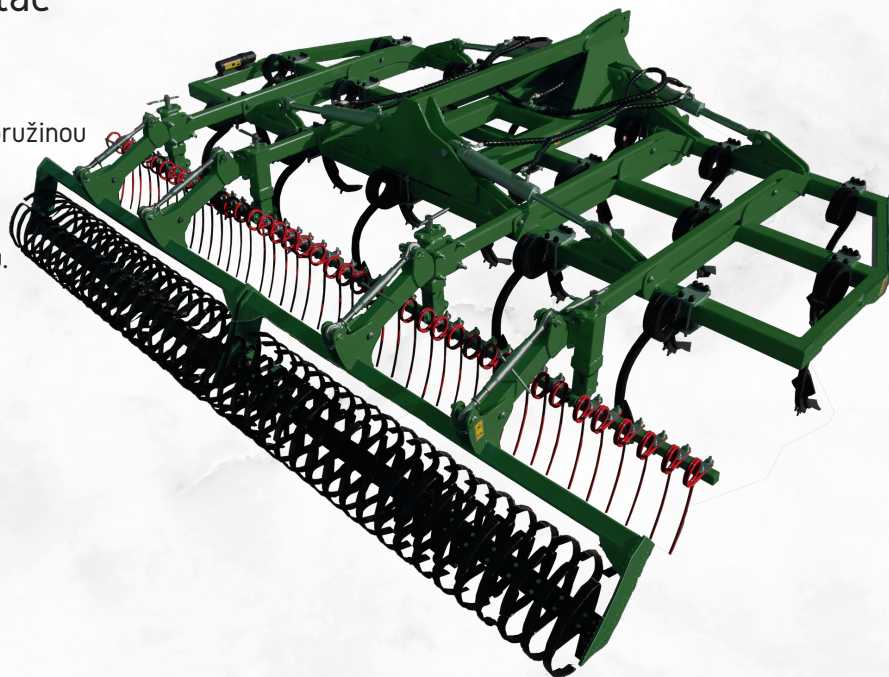

LED osvětlení



Pracovní prvky

MODEL	CAS 30	CAS 38	CAS 47
 [M]	3,0	3,8	4,7
 KG	1300	2000	2400
 [SZT]	11	16	18
 [KM]	85-100	110-140	130-170

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

SHERP GS

Hloubkový podrývák

přídavný

SPECIFIKACE

- Jištění šroubem nebo pružinové
- Maximální pracovní hloubka 30 cm
- Rozteč radliček 62 cm
- Lze kombinovat s jiným strojem
- Světlá výška pod rámem 86 cm
- Typ radliček D-Flex nebo T-Rano.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Zpevněná radlička pro hloubkovou kultivaci 40 mm
- Radlička se slinutými destičkami
- Hydropaket s háky závěsu kat. 3
- Radlička typu SUMO.



Radlička typu T-Rano



Radlička typu D-Flex




Radlička typu SUMO



Zpevněná radlička pro
hloubkovou kultivaci 40 mm



Radlička se slinutými
destičkami

MODEL	GS 25.4	GS 27.5	GS 30.5
 [M]	2,5	2,7	3,0
 KG	600	650	700
 [SZT]	4	5	5
 [KM]	60-160	80-180	100-200


* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

MATADOR M

Bezorebný kultivátor



SPECIFIKACE

- Jištění šroubem nebo pružinové
- Tři řady radliček D-Flex nebo T-Rano
- Rozteč mezi řadami držáků ostří 800 mm
- Světlá výška pod rámem 850 mm
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Přídavací válec Φ 500 mm
- Profil rámu 100x100x8/10
- Verze M22 – dvě řady radličky, dvě řady disků.

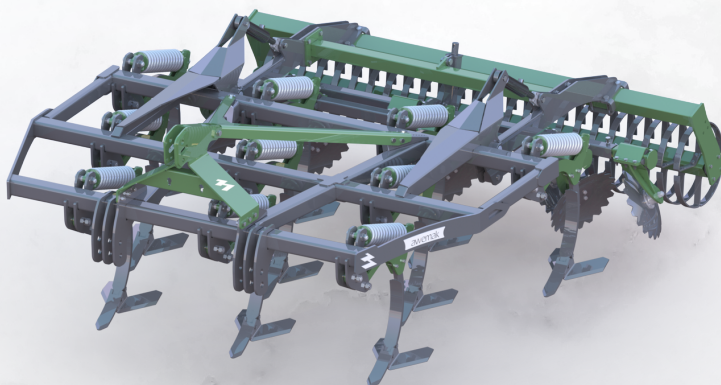

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Zpevněná radlička pro hloubkovou kultivaci 40 mm
- Navařovaná radlička
- Radlička se slinutými destičkami
- Podpěrná přední kola 2x2 (kola R15/200)
- Podpěrná přední kola 2x2 (kola 10/18-12)
- Převážný vozík + oj (kola 400/60-15)
- Převážný vozík + oj (kola 500/50-17)
- Hydraulická oj
- Šroub s okem (Φ 40, Φ 50) nebo typ K80 pouze s hydraulickou ojí
- Pneumatické brzdy
- Hydraulické brzdy
- LED osvětlení
- LED osvětlení + podběhy (polonesená verze)
- Válec (tabulka na konci katalogu).

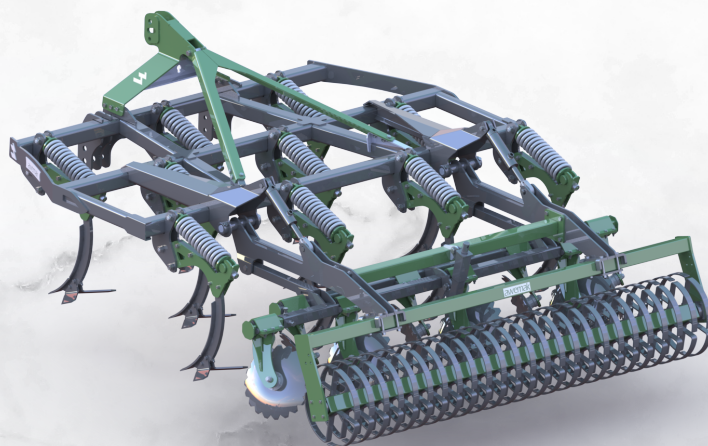

LED osvětlení



Radlička typu T-Rano



Radlička typu D-Flex



Zpevněná radlička pro hloubkovou kultivaci 40 mm



Radlička se slinutými destičkami

MODEL	M 22	M 25	M 30	M 35	M 42	M 48	M 54
[M]	2,2	2,5	3,0	3,5	4,2	4,8	5,4
KG	1450	1800	2000	2300	3300	3600	4200
[SZT]	5	8	10	12	14	16	18
[KM]	90-120	110-160	130-180	150-200	240-260	260-280	270-290


* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

MATADOR MD

Bezorebný kultivátor polonesený


SPECIFIKACE

- Jištění šroubem nebo pružinové
- Tři řady radliček D-Flex nebo T-Rano
- Rozteč mezi řadami držáků ostří 800 mm
- Světlá výška pod rámem 850 mm
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Pneumatiková hřídel 12 kol (pracovní šířka 3 m)
- Profil rámu 100x100x8/10
- Verze M22 – dvě řady radličky, dvě řady disků.

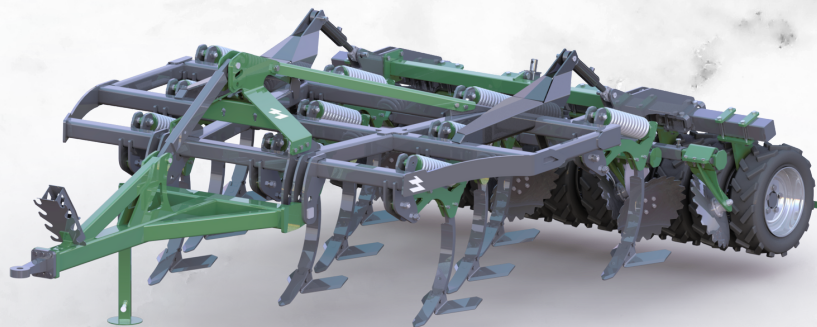

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Zpevněná radlička pro hloubkovou kultivaci 40 mm
- Navařovaná radlička
- Radlička se slinutými destičkami
- Podpěrná přední kola 2x2 (kola R15/200)
- Podpěrná přední kola 2x2 (kola 10/18-12)
- Hydraulická oj
- Šroub s okem ($\Phi 40, \Phi 50$) nebo typ K80 pouze s hydraulickou ojí
- LED osvětlení.



LED osvětlení



Radlička typu T-Rano



Radlička typu D-Flex



Zpevněná radlička pro
hloubkovou kultivaci 40 mm



Radlička se slinutými
destičkami

MODEL	MD 22	MD 25	MD 30
[M]	2,2	2,5	3,0
KG	2300	2500	2800
[SZT]	5	8	10
[KM]	85-130	100-150	120-170

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

SHORTI GM

Podrývák hloubkový modulární


SPECIFIKACE

- Jištění šroubem nebo pružinové
- Maximální pracovní hloubka 65 cm
- Radličky typu „KRET“ nebo „MICHEL“
- Možnost rozšíření stroje o další moduly
- Rozteč radliček na přání zákazníka (standardně 65 cm)
- U GM1 a GM2 je možné přišroubovat druhou a třetí radličku
- Dílata z oceli HARDOX.



DALŠÍ MOŽNOSTI

- Trubkový válec
- LED osvětlení
- Hrotový válec tandem s hydraulickou regulací.



LED osvětlení




Radličky typu 'KRET'



Radličky typu 'MICHEL'



Hrotový válec tandem s hydraulickou regulací



Trubkový válec

MODEL	GM 1	GM 2	GM 3	GM 4	GM 5
[M]	1,6-1,8	1,6-1,8	1,6-1,8	2,3-2,5/3m (verze XL)*	2,3-2,5/3m (verze XL)*
KG	450	500	550	650	720
[SZT]	1	2	3	4	5
[KM]	30-35	60-80	80-100	110-130	130-160

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

V-STROM GV

Podrývák hloubkový s uspořádání rámu „V“

SPECIFIKACE


- Jištění šroubem nebo pružinové
- Maximální pracovní hloubka 65 cm
- Rám s profilem 200x100 mm
- Čtyři gumová kola R13/175 mm
- Plynule nastavitelná pracovní hloubka
- Radličky typu „KRET“, „MICHEL“ nebo „SX“.

DALŠÍ MOŽNOSTI


- Trubkový válec Φ 500 mm s hydraulickou regulací pracovní hloubky
- Hrotový válec tandem s hydraulickou regulací
- Dvě řady disků s hydraulickou regulací pracovní hloubky
- Hydraulická regulace podpěrných kol
- LED osvětlení
- Válce (tabulka na konci katalogu).



Hrotový válec tandem s hydraulickou regulací

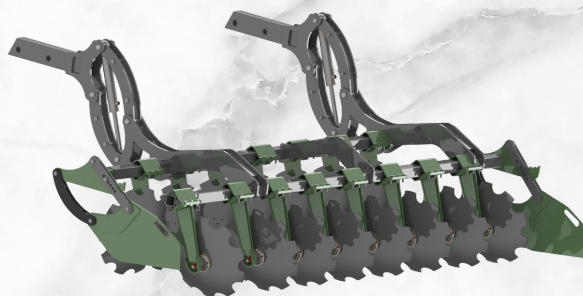

Dvě řady disků s hydraulickou regulací pracovní hloubky



LED osvětlení



Radličky typu 'KRET'



Radličky typu 'MICHEL'



Radličky typu 'SX'

MODEL	GV 30.4	GV 30.6	GV 40.8
[M]	3,0	3,0	4,0
KG	1000	1300	1500
[SZT]	4	6	8
[KM]	130-150	150-170	160-190

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

MAMUT GB

Podrývák hloubkový nosníkový

SPECIFIKACE

- Jištění šroubem nebo pružinové
- Maximální pracovní hloubka 65 cm
- Rám s profilem 200x150 mm
- Plně nastavitelná šířka zadního závěsu
- Lze kombinovat s jiným strojem
- Hydropaket (2000 kg)
- Radličky typu „KRET“, „MICHEL“ nebo „SX“.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Hák zadního závěsu kat. 3
- LED osvětlení.



LED osvětlení

Radličky typu 'KRET'

Radličky typu 'MICHEL'

Radličky typu 'SX'

MODEL	GB 30.4	GB 30.6	GB 40.8
[M]	3,0	3,0	4,0
KG	1100	1300	1450
[SZT]	4	6	8
[KM]	130-150	150-170	160-190



ATOM GT

Hloubkový podrývák přídavný

SPECIFIKACE

- Maximální pracovní hloubka 45 cm
- Rozteč radliček 95 nebo 58 cm
- Lze kombinovat s jiným strojem
- Možnost montáže na přední závěs
- Dláta z oceli HARDOX.



MODEL	GT 30.4	GT 30.6
[M]	3,0	3,0
KG	420	500
[SZT]	4	6
[KM]	60-120	90-140

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

JAGA AGS

Lehký předset'ový kompaktor s hydropaketem

SPECIFIKACE

- Dvě řady pružných radliček 32x12 mm
- Hydropaket
- Zadní strunový válec Φ 360 mm
- Spojka do secího stroje.



MODEL	AGS 25	AGS 27	AGS 30
[M]	2,5	2,7	3,0
KG	300	320	350
[SZT]	16	18	22
[KM]	50-70	60-80	70-90

BRUTUS AUS


Předset'ový kompaktor s hydropaketem

SPECIFIKACE

- Dvě řady pružných radliček 32x12 mm s plynulou regulací pracovní hloubky 0-15 cm
- Přední strunový válec Φ 320 mm s ložisky
- Trubkový zadní válec nebo válec strunový ozubený Φ 460 mm
- Hydropaket (dva písty)
- Spojka do secího stroje.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Podstavce pod secí jednotku
- LED osvětlení
- Válce (tabulka na konci katalogu).

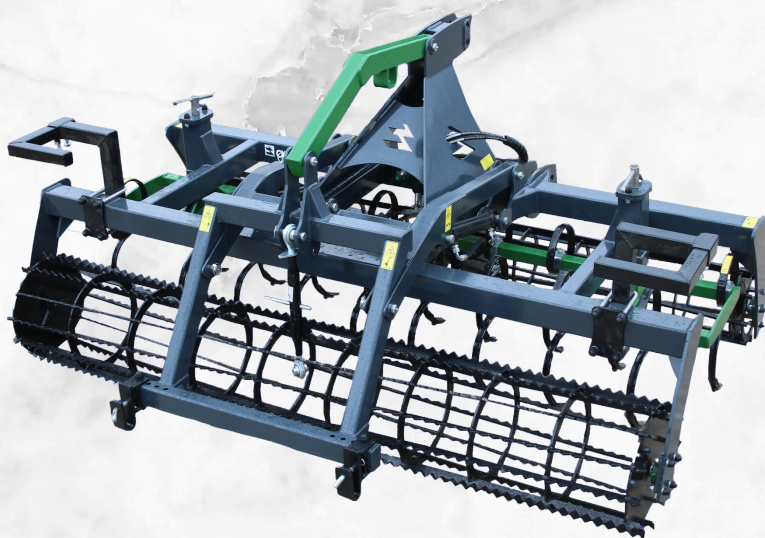

MODEL	AUS 25	AUS 27	AUS 30
[M]	2,5	2,7	3,0
KG	800	850	900
[SZT]	16	18	22
[KM]	50-70	60-80	70-90

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

PAZUR AGR

Lehký předset'ový kompaktor

SPECIFIKACE

- Čtyři řady pružných radliček 32x12 mm s plynulou regulací pracovní hloubky až 15 cm
- Hydraulicky skládací rám
- Přední strunový válec Φ 320 mm
- Dva ozubené zadní válečky Φ 320 mm.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- LED osvětlení
- Vyrovnávač stop traktoru.

MODEL	AGR 42
 [M]	4,2
 KG	1050
 [SZT]	42
 [KM]	90-115



PUMA CAX


Těžký předset'ový kompaktor

SPECIFIKACE

- Čtyři řady pružných radliček 70x12 mm s nastavením pracovní hloubky 0-15 cm
- Dva ozubené zadní válečky Φ 320 mm s ložisky.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Převážný vozík + oj (kola 400/60-15)
- Převážný vozík + oj (kola 500/50-17)
- Hydraulická oj
- Šroub s okem (Φ 40, Φ 50) nebo typ K80 pouze s hydraulickou ojí
- Pneumatické brzdy
- Hydraulické brzdy
- LED osvětlení
- LED osvětlení + podběhy (polonesená verze)
- Řada zavlačovačů montovaných za válcem
- Těžký vyrovnávací smyk
- Trubkový válec Φ 500 mm, volitelně místo zadních válců
- Válce (tabulka na konci katalogu).



LED osvětlení



Oj



Vozík

MODEL	CAX 40	CAX 45	CAX 50	CAX 55	CAX 60
 [M]	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
 KG	1650	1700	1800	1900	2000
 [SZT]	24	28	30	34	36
 [KM]	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

PUMA CA


Těžký předset'ový kompaktor

SPECIFIKACE

- Čtyři řady pružných radliček 32x10 mm s nastavením pracovní hloubky 0-15 cm
- Přední strunový válec Φ 320 mm
- Dva zadní ozubené válce Φ 320 mm s ložisky nebo trubkový válec Φ 500.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Zpevněné radličky 32x12
- Husí noha 170 mm pro radličky 32x12
- Radličky 32x12 JACK-POT
- Radličky 45x12
- Zpevněné radličky 45x12
- Husí noha 170 mm pro radličky 45x12
- Převrácení vozík + oj (kola 400/60-15)
- Převrácení vozík + oj (kola 500/50-17)
- Hydraulická oj
- Šroub s okem (Φ 40, Φ 50) nebo typ K80 pouze s hydraulickou ojí
- Pneumatické brzdy
- Hydraulické brzdy
- LED osvětlení
- LED osvětlení + podběhy (polonesená verze)
- Řada zavlačovačů montovaných za válcem
- Těžký vyrovnávací smyk
- Trubkový válec Φ 500 mm
- Válce (tabulka na konci katalogu).

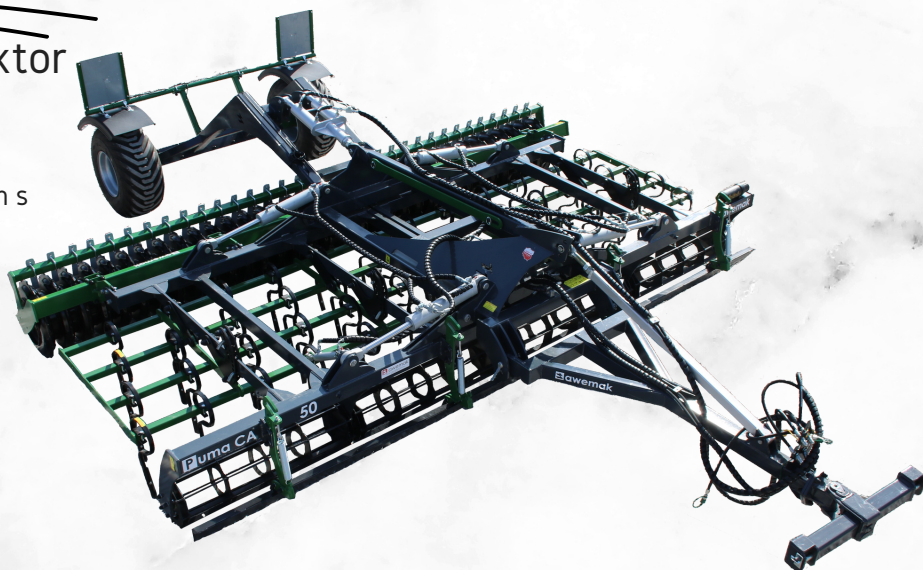

Zpevněné radličky 32x12



Husí noha 170 mm
pro radličky 32x12



Radličky 32x12
JACK-POT



Radličky 45x12

MODEL	CA 40	CA 45	CA 50	CA 55	CA 60
[M]	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
KG	1700	1750	1850	1950	2050
[SZT]	40	44	50	54	60
[KM]	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

AGRIKULER AK

Těžký předset'ový kompaktor – hydraulicky skládaný


SPECIFIKACE

- Pět řad pružných radliček s plynule nastavitelnou pracovní hloubkou 0-10 cm
- Počet radliček 19 ks/m
- Segmentová konstrukce
- Hydraulický přítlač každé sekce (sekce po 1 m)
- Přední strunový válec Φ 320 mm
- Zadní strunový válec Φ 320 mm
- Dokončovací válec Φ 260 mm
- Vyrovnávací smyk s regulací pracovní výšky a gumovou ochranou
- Převážný vozík s ojí.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Hydraulická oj
- Šroub s okem (Φ 40, Φ 50) nebo typ K80 pouze s hydraulickou ojí
- Pneumatické brzdy
- Hydraulické brzdy
- LED osvětlení + podběhy (polonesená verze).



MODEL	AK 40	AK 60
 [M]	4,0	6,0
 KG	2900	3600
 [SZT]	76	114
 [KM]	100-120	120-160


GARDEN PRO

Kultivátor pro vinice a sady

SPECIFIKACE

- Hydraulicky nastavitelná pracovní šířka v rozsahu od 1,45 m do 1,95 m
- Světla výška pod rámem 50 cm
- Ozubený strunový válec Φ 400 mm hydraulicky skládací pro přepravu (převážná délka 1,2 m, pracovní délka 1,85 m)
- Dvě řady pružných radliček
- Husí noha 175 mm
- Rozdělovač průtoku pro rovnoměrné rozšíření stroje.



MODEL	GPR 14
 [M]	1,45-1,95
 KG	430
 [SZT]	10
 [KM]	>35

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

EVO

Pluh jednoramenný standard

SPECIFIKACE

- Variabilní pracovní šířka 35/40/45 cm
- Jištění šroubem
- Pološroubové lopatky
- Ocelové kolo
- Kované a kalené čepele
- Světla výška pod rámem 73 cm
- Rozteč korpusů 90 cm.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Nožové řezáky na čepelích
- Čepel s dlátem
- Gumové kolo R15/200
- Šroubové lopatky
- Děrované lopatky
- Kotoučový řezák
- Trám závěsu brány
- Příplatek za verzi 2+1; 3+1; 4+1
- Korpus 1+.



MODEL	EVO 2+	EVO 3+	EVO 4+	EVO 5
 [SZT]	2	3	4	5
 [cm]	70/80/90	105/120/135	140/160/180	175/200/225
 KG	360	460	590	660
 [KM]	25-55	45-80	65-100	85-120

EVO mini

Pluh jednoramenný mini

SPECIFIKACE

- Variabilní pracovní šířka 30/35 cm
- Jištění šroubem
- Cylindrické lopatky
- Ocelové kolo
- Kované a kalené čepele
- Světla výška pod rámem 73 cm
- Rozteč korpusů 76 cm.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Gumové kolo R15/200
- Šroubové lopatky
- Děrované lopatky
- Kotoučový řezák
- Trám závěsu brány
- Příplatek za ver. 2+1; 3+1; 4+1
- Korpus 1+.



MODEL	EVM 2+	EVM 3+	EVM 4+	EVM 5
 [SZT]	2	3	4	5
 [cm]	60/70	90/105	120/140	150/175
 KG	320	410	530	600
 [KM]	25-30	35-45	55-65	75-85

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

REVO

Obracecí pluh

SPECIFIKACE

- Variabilní pracovní šířka 35/40/45 cm
- Jištění šroubem
- Šroubové lopatky
- Gumové kolo
- Čepele 18' s dlátem
- Světla výška pod rámem 73 cm
- Rozteč korpusů 90 cm.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Nožové řezáky na čepelích
- Děrované lopatky
- Kotoučový řezák
- Příplatek za verzi 2+1; 3+1
- Korpus 1+.



MODEL	REVO 2+	REVO 3+	REVO 4
 [SZT]	2	3	4
	70/80/90	105/120/135	140/160/180
 KG	750	900	1050
 [KM]	50-70	65-85	85-115

MAK CZ

Pluh STRONG – extrémní zatížení, rekultivace

SPECIFIKACE

- Pracovní šířka korpusu 50 cm
- Ocelové kolo
- Čepele HARDOX
- Přikládací lišty
- Dva kotoučové řezáky
- Světla výška pod rámem 72 cm
- Rozteč korpusů 138 cm.



MODEL	PL 2
 [SZT]	2
	100
 KG	420
 [KM]	80-100

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

RAMBO PR


Pluh dlátový těžký

SPECIFIKACE

- Profil rámu 120x120x10
- Vyměnitelné pracovní prvky
- Jištění šroubem
- Hydraulická regulace pracovní hloubky (max. 65 cm)
- Pracovní prvky vyrobené z bórové oceli
- Světla výška pod rámem 92 cm
- Rozteč mezi řádky 90 cm
- Sada hrotových válců.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Boční clony
- LED osvětlení.

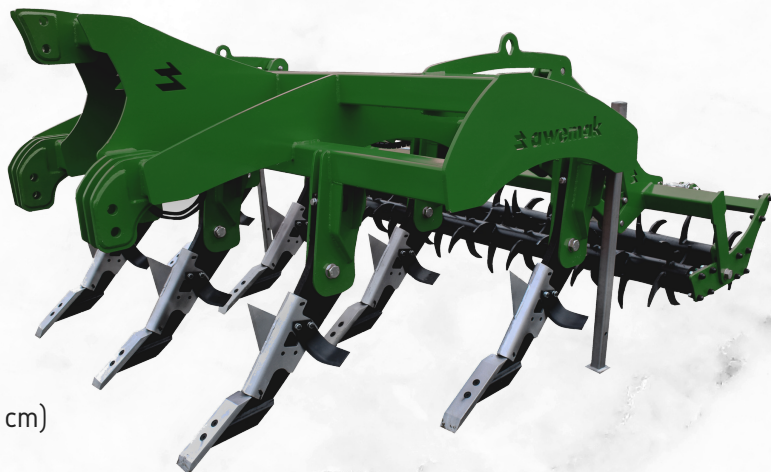

MODEL	PR 25.5	PR 30.7	PR 40.8
[M]	2,5	3,0	4,0
KG	2100	2300	3100
[SZT]	5	7	8
[KM]	160-230	200-250	240-320

RAMBO PRH

Pluh dlátový těžký

SPECIFIKACE

- Profil rámu 120x120x10
- Vyměnitelné pracovní prvky
- Jištění šroubem
- Hydraulická regulace pracovní hloubky (max. 55 cm)
- Ocelové pancéřové pracovní prvky Miilux
- Světla výška pod rámem 79 cm
- Rozteč mezi řádky 100 cm
- Rozteč radliček 42 cm
- Aktivní boční clony ve 3D pracovním systému
- Sada hrotových válců.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Podpěrná přední kola 2x2 (kola 10/18-12)
- Převážný vozík + oj (kola 500/50-17)
- Hydraulická oj
- Hydraulická oj + šroub s okem (Φ 40, Φ 50) nebo typ K80
- Pneumatické brzdy
- Hydraulické brzdy
- LED osvětlení
- LED osvětlení + podběhy (polonesená verze).



Podpěrná přední kola




Oj



Vozík

MODEL	PRH 40	PRH 50
[M]	4,0	5,0
KG	4500	4900
[SZT]	10	12
[KM]	250-330	300-400

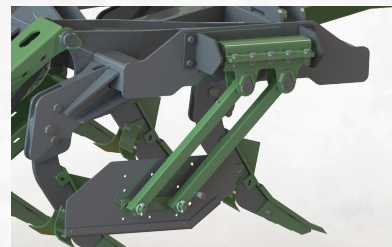

Aktivní boční clony ve 3D pracovním systému

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

PRO GRASSER


Pohonná jednotka pro travní porosty

SPECIFIKACE


- Profil rámu 100x100
- Tři řady pružin s nastavitelným úhlem náběhu
- Hydraulická regulace předního vyrovnávacího smyku, pružiny 45x10 mm
- Podpěrné nohy
- Hranolová hřídel Φ 500 mm
- Hydraulické nastavení pracovní hloubky válce.

DALŠÍ MOŽNOSTI


- Nárazová lišta
- Secí stroj APV PS 200M1 (sada čidel, řídicí jednotka 5.2)
- Pneumatický secí stroj (sada čidel, řídicí jednotka 5.2)
- Platforma + montáž secího stroje.

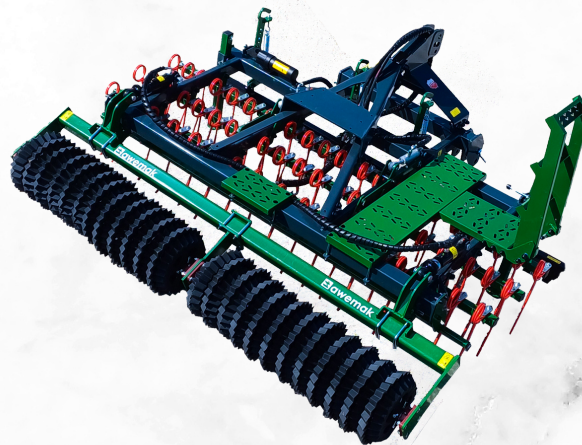


MODEL	PG 30
[M]	3,0
KG	1400
STANDARD [SZT]	60
[KM]	100



Vyrovnání přední smyk



Nárazová lišta



Platforma + montáž secího stroje



Secí stroj APV



Pneumatický secí stroj

THOR BC

ECO plecí brány

SPECIFIKACE

- Profil rámu 120x120x8
- Standard - hroty 12 mm a 9 mm
- Proline - hroty 5 mm, 7 mm nebo 9 mm
- Hydraulická regulace pracovní hloubky
- Kopírovací kolečka
- Vyrovnávací smyk.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Secí stroj APV PS 200M1 (sada čidel, řídicí jednotka 5.2)
- Pneumatický secí stroj (sada čidel, řídicí jednotka 5.2)
- LED osvětlení
- Platforma + montáž secího stroje.



MODEL	BC 15	BC 30	BC 60	BC 90
[M]	1,5	3,0	6,0	9,0
KG	180	400	900	1400
STANDARD [SZT]	20 30	40 60	80 120	120 180
PROLINE [SZT]	50	100	200	300
[KM]	>15	>40	>65	>80

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

TUR RT

Srovnávač pro vytváření technologických řádků v okopaninách

SPECIFIKACE

- Dvoustranné vyrovnávací desky z oceli odolné proti otěru
- Montážní držáky pro řezací ramena kupy na obou stranách stroje
- Možnost připojení stroje k přednímu závěsu nebo k vidlicím nakladače nebo vysokozdvížného vozíku
- Stroj není standardně vybaven řezacími rameny kupy.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Řezací rameno s diskem Φ 710 mm (max. 2 ks)
- LED osvětlení.



MODEL	RT 18	RT 25	RT 30
[M]	1,8	2,5	3,0
KG	680	750	800
[KM]	>55	>75	>90

W 1600


Travní válec

SPECIFIKACE

- Závěs kategorie 1/2
- Válec Φ 600 mm
- Možnost naplnění vodou
- Dvě škrabky na válci
- Možnost zavěšení na přední i zadní závěs.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Převážná sestava (kola + oj)
- LED osvětlení.

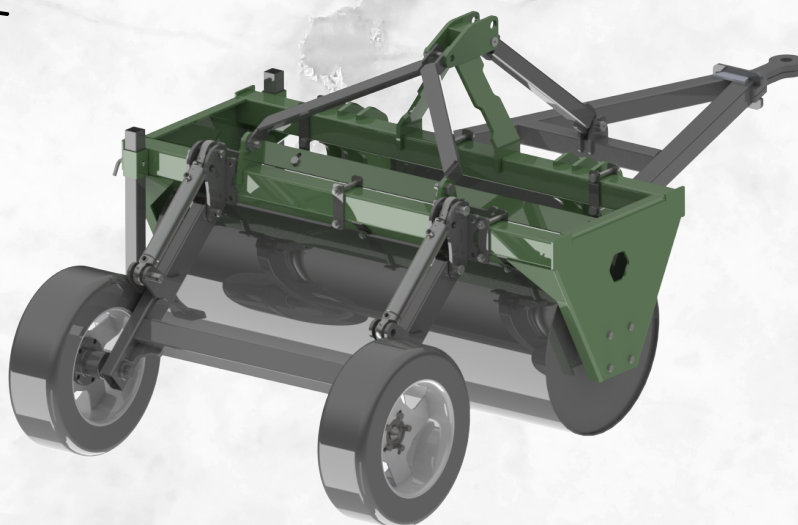

MODEL	W 1600
[M]	1,6
KG	330
[KM]	>12

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

DRAGON TP


Řádková plečka

SPECIFIKACE

- Profil rámu 100x100x8
- Pružinový přítlak pracovních sekcí
- Kopírovací kolečko na každé sekci
- Rozteč sekcí 45 nebo 75 cm
- Plynulá regulace každé pracovní sekce
- Tři řady pružných radliček 32x12 mm
- Dvě plecí hvězdice na každé sekci.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Strunové válce
- Krycí plechy
- Kotoučové řezáky
- Úhlové nože
- Secí stroj APV PS 200M1 (sada čidel, řídicí jednotka 5.2)
- Pneumatický secí stroj (sada čidel, řídicí jednotka 5.2)
- LED osvětlení.

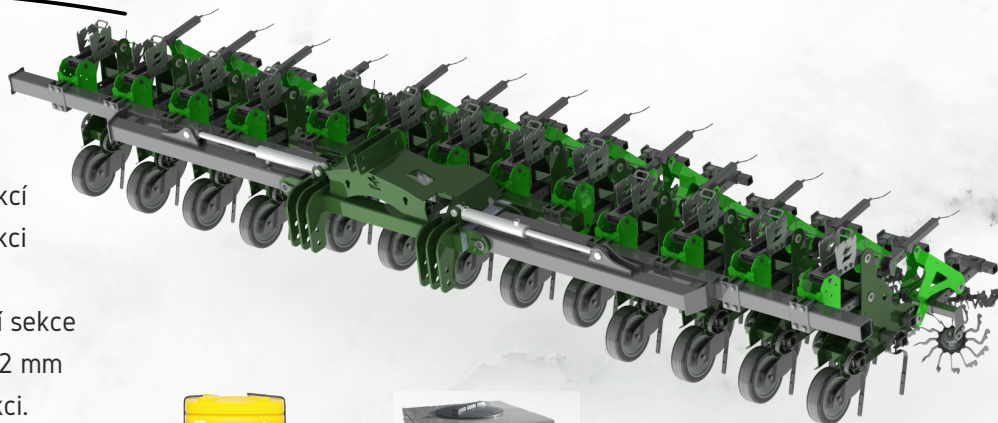

MODEL	TP 7	TP 9	TP 13
[M]	5,0	6,5	6,5
KG	1400	1550	1890
[SZT]	35	45	65
[KM]	>70	>80	>80

GRUB 9F

Balící stroj na obilí do foliových rukávů

SPECIFIKACE

- Automatický výtah pro nakládání pytlů
- Hydraulické brzdy s přesnou regulací brzdící síly
- Plynulá regulace výšky přidržování rukávu
- Systém obvodového napínání rukávu
- Výška zásypu 3,1 m
- Velikost násypného koše 3x2,1 m
- Pracovní délka 3,6 m
- Pracovní šířka 2,75 m.



MODEL	9F
[M]	9 stóp
KG	2500
[KM]	>70

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

APOLLO WP


Válec CAMBRIDGE

SPECIFIKACE

- Kola 400/60-15,5
- Ložiska UCF213
- Kalená osa válců
- Parkovací podpěra
- Přepavní zabezpečení
- Boční sekce kopírující terén
- Válec Cambridge.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Hydraulicky nastavitelný přední smyk
- Očkový závěs Φ 50
- Závěs typu K80
- LED osvětlení.

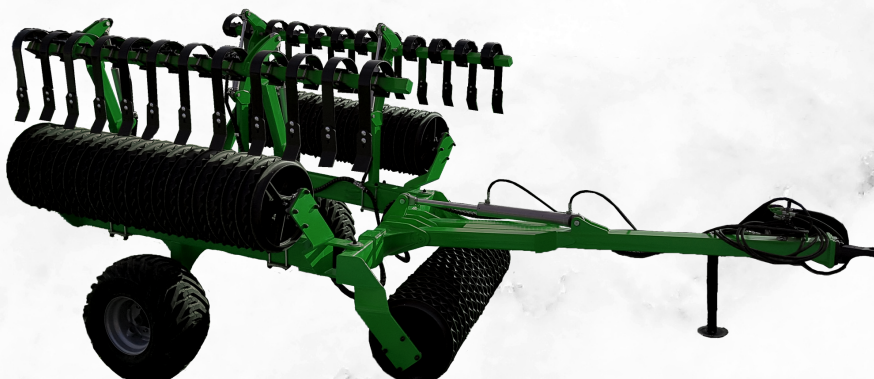


MODEL	WP 45		WP 50		WP 62	
	4,5		5,0		6,2	
	V závislosti na použitém válci					
	80-90		90-100		95-110	
	500	600	500	600	500	600

O 1000


Závaží traktoru

SPECIFIKACE


- Závaží traktoru k samostatnému naplnění
- Možnost montáže na přední nebo zadní závěs
- Plech 3 mm.



Závaží >800kg



Závaží >1250kg



Závaží >1800kg

MODEL	O 1000		
KG	>800	>1250	>1800

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

SP

Pneumatický secí stroj

SPECIFIKACE


- Čidlo hladiny osiva
- Čidlo práce výsevního válce
- Řídicí jednotka s čidly pro instalaci na traktor (u kola a zvedáku: signál rychlosti a pracovní signál)
Řídicí jednotka zajišťuje, aby rychlost motoru byla dostatečná pro udržení nastavené výsevní dávky v kg/ha
- Výsevní válec poháněný elektromotorem
- Sada pro kalibrační zkoušky
- Dvojitě pneumatické dmychadlo
- 25 bm hadice
- Rozměry korpusu: 80 x 80 cm
- 8 ks výsevních desek
- 16 kusů hadicových svorek.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Univerzální montážní deska
- Adaptér ISO 11786 (7kolíkový kabel)
- Pružný výsevní válec (doporučeno pro větší semena, např. svazenka, a dávky osiva nad 50 kg/ha).



Standardní výsevní válec



Pružný výsevní válec

MODEL	SP
[M]	2-6
KG	70
[L]	200
[SZT]	8

SPD 26

Shrnovač, přihrnovač na osivo

SPECIFIKACE

- Pracovní šířka 2,6 m
- Segmentová konstrukce
- Zpevněná konstrukce
- Rámeček s nabíječkou
- Dva segmenty (2x1 m)
- Lžíce shrnovače.

DALŠÍ MOŽNOSTI

- Dodatečný segment (+1 m)
- Gumová čepel.



MODEL	SPD26
[SZT]	2
KG	450

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.

GRYF 450

Zvedák

SPECIFIKACE

- Závěs s kulovým čepem
- Přípustná nosnost 450 kg
- Maximální výška zdvihu 3,3 m
- Zvedací rameno s třístupňovým výsuvem
- Třístupňové nastavení úhlu pístu
- Otočný hák v ceně zvedáku
- Max. zatížení 1 t.



KLEŠTĚ

Kleště na dřevo

SPECIFIKACE

- Zvedák může být vybaven kleštěmi na dřevo.
- Každý model je v závislosti na velikosti vyroben z jiné tloušťky plechu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při provozu.
- K výrobě používáme pouze ocel se zvýšenou odolností S355 a všechny díly jsou pískované a práškově lakované.

DALŠÍ MOŽNOSTI


- Na přání lze kleště vybavit hákem s otočným jištěním: 750 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg.



Hák otočným jištěním

MODEL	HD 50	HD 60	HD 60 ECO	HD 70	HD 80
 [mm]	75	95	95	100	135
 [mm]	10	12	10	15	20
 [mm]	500 min - 525 max	600 min - 625 max	600 min - 625 max	700 min - 725 max	800 min - 825 max

* Uvedená hmotnost je orientační a může se lišit od skutečné, v závislosti na vybavení a konfiguraci.



VÁLEC PACKERA




VÁLEC CROSSKILL



VÁLEC T-RING
(t-profilový)



VÁLEC
TRUBKOVÝ



VÁLEC GUMOVÝ




VÁLEC V-RING
(střechový)




VÁLEC STRUNOVÝ




VÁLEC STRUNOVÝ-
TRUBKOVÝ



VÁLEC CATERLINK




VÁLEC KRAKER
(diskový)




VÁLEC U-RING
(c-profilový)



VÁLEC
PNEUMATIKOVÝ



VÁLEC HLADKÝ



VÁLEC TRAPEZOVÝ



SYSTEM TANDEM XP-PRO

Tabulka možností montáže válců

MODEL STROJE	CA	CAX	AS	AUS	ATB	BTL	BTW	BTH	BTHX	CBTHD	BTA	BTB	GV	GM	M	CAS
Válec trubkový Ø 500	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Válec trubkový Ø 600		•						•	•	•	•	•	•		•	
Válec strunový Ø 500	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•
Válec strunový Ø 600		•						•	•		•	•			•	
Válec strunový ozubený Ø 500	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•
Válec strunový ozubený Ø 600		•						•	•		•	•			•	
Válec strunový-trubkový Ø 500	•	•	•		•		•	•	•			•		•	•	
Válec strunový-trubkový Ø 600		•						•	•			•			•	
Válec packera Ø 500	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
Válec caterlink Ø 470	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•	•
Válec gumový Ø 500		•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	
Válec craker (diskový) Ø 610		•						•	•	•	•	•	•	•	•	
Válec V-RING (střechový) Ø 500		•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	
Válec V-RING (střechový) Ø 600		•						•	•	•	•	•			•	
Válec T-RING (t-profilový) Ø 500		•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	
Válec T-RING (t-profilový) Ø 600		•						•	•	•	•	•			•	
Válec U RING (c-profilový) Ø 500		•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	
Válec U RING (c-profilový) Ø 600		•						•	•	•	•	•			•	
Válec U-RING lehký (c-profilový) Ø 500															•	
Válec crosskill Ø 400	•	•		•	•		•	•	•			•			•	
Válec crosskill Ø 400 tandem	•	•														
Válec crosskill Ø 500					•			•	•		•	•			•	
Válec trubkový hladký Ø 500							•									

MODEL STROJE		CAX	AS	LBT	BTH	BTHX	CBTHD	BTA	BTB	M
XP-PRO	Válec trubkový Ø 500 + válec strunový Ø 400	•	•	•	•	•			•	•
	Válec trubkový Ø 500 + válec trubkový Ø 500			•	•	•			•	•
	Válec strunový Ø 500 + válec strunový Ø 500			•	•	•			•	•
	Válec V-RING (střechový) Ø 500 + válec V-RING (střechový) Ø 500			•	•	•			•	•
	Válec T-RING (t-profilový) Ø 500 + válec T-RING (t-profilový) Ø 500			•	•	•			•	•
	Válec U-RING (c-profilový) Ø 500 + válec U-RING (c-profilový) Ø 500			•	•	•			•	•
BTA/CBTHD	Válec trubkový Ø 500 + válec strunový ozubený Ø 400							•		
	Válec trubkový Ø 600 + válec trubkový Ø 600						•	•		
	Válec V-RING (střechový) Ø 600 + válec V-RING (střechový) Ø 600						•	•		
	Válec T-RING (t-profilový) Ø 600 + válec T-RING (t-profilový) Ø 600						•	•		
	Válec U-RING (c-profilový) Ø 600 + válec U-RING (c-profilový) Ø 600						•	•		

**Výhradní zastoupení pro
Českou republiku a Slovensko**



awemak
ADVANCED AGRICULTURAL MACHINERY

www.awemak.cz



+420 608 770 528

+420 775 300 365

IČO 11664487



CZAGRO machinery s.r.o.

Řevničovská 261


270 64 Mšec

Česká republika

Tel: +420 608 770 528, +420 775 300 365

www.awemak.cz

e-mail: stroje@cz-am.cz

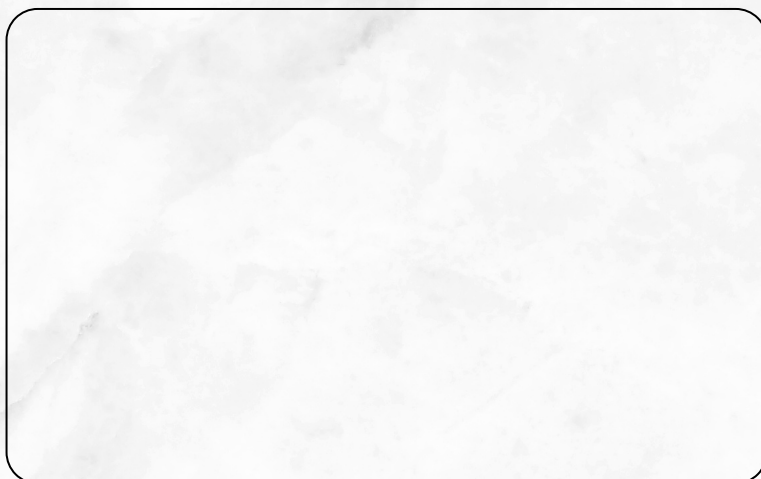

Místo na razítko